

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- ご使用前に本書を必ずお読みになり正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。
- 「警告」「ご注意」を必ずお読みください。
- この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

[工務店・電気工事店様へ] この取扱説明書は、設置後必ずお客様へお渡しください。

警告

■ 次のような場所には取り付けしないでください。

- 落下によるケガのおそれがあります。
 - ・補強のない薄い場所（ベニヤ板、石こうボードなど）
 - ・傾斜した場所

■ 次のような配線器具には取り付けしないでください。

- 火災、感電、落下によるケガのおそれがあります。
 - ・がたついたり、破損しているもの
 - ・斜めに取り付けられたもの
 - ・配線だけのもの
 - ・電源端子露出タイプ
- 工事店、電気店に配線器具の交換をご依頼ください。
(交換には資格が必要です)

■ 交流 100V 以外で使用しないでください。

過電圧を加えると加熱し、火災、感電のおそれがあります。

■ ランプは器具表示のものを使用してください。

間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災のおそれがあります。

■ 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。

異常事態が収まったことを確認し、工事店、電気店にご相談ください。

■ 器具を改造したり、部品交換をしないでください。

火災、感電、落下のおそれがあります。

注意

■ ローレットナットの締めすぎにご注意ください。

天井照明などを設置の際にローレットナットを締めすぎると、内部の部品が破損し落下するおそれがあります。締めすぎないように十分にご注意ください。

■ 照明器具には寿命があります。

外観に寿命がなくても、内部は劣化していきますので、定期的な点検・交換を行ってください。点検せず長時間使い続けると稀に火災、感電、落下などに至る場合があります。
※ 1年に1回はローレットナットを締め直すなど、自主点検を行ってください。

■ 高温になるものを器具の間に置かないでください。布や紙などの燃えやすいものを被せないでください。

火災の原因となります。

■ 点灯中、消灯直後にランプやその周辺を触らないでください。

火傷の原因となります。

■ 浴室などの湿気が多い場所や屋外で使用しないでください。

火災、感電の原因となります。
※ この器具は防湿、防雨型ではありません。

■ 器具を強く揺らしたりむやみに動かさないでください。

器具がぶつかったり、落下するおそれがあります。

【警告】

- ・器具、ランプは水洗いしないでください。


【ご注意】

- ・ベンジン、シンナーなどの薬品で拭いたり、殺虫剤をかけたらないでください。故障や色落ちの原因となります。
- ・金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷や腐食の原因となります。

お手入れの仕方

■ 明るくご使用いただくために、6ヶ月ごとに照明器具のお掃除をしてください。


- 器具をお手入れする際は必ず電源を切ってください。
- ・シェードはぬるま湯、または中性洗剤を浸した布を固く絞ってから拭いてください。
- ・ウッドシェードは乾いた布で拭いてください。

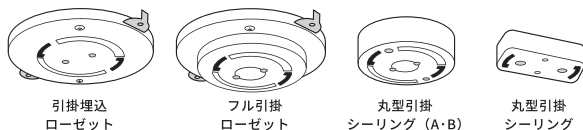

⚠️ 天井の配線器具をご確認ください

天井面に左図のような配線器具（引掛シーリング）が設置してあれば取り付けが可能です。
付いていない場合は、電気工事店にご相談ください。

＜天井電源の種類＞

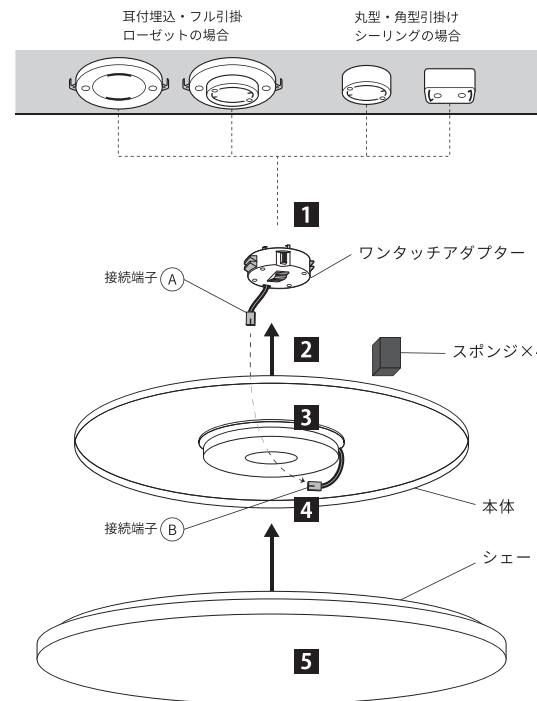

仕様

- 全光束 / 2800~3100lm
- 色温度 / 2700~6500K
- 演色性 / Ra80以上
- 設計寿命 / 25,000時間

※表示寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません

定格電圧 / 100v 60Hz / 入力電流350mA

消費電力 / 最大点灯時: 35W、最小点灯時: 2.5W

専用リモコン付き

発売元
株式会社 日昇

〒799-3113 愛媛県伊予市米湊 323-1

TEL : 089-994-5952


営業時間 平日 10 : 00 ~ 12 : 00、13 : 00 ~ 17 : 00

保証期間は、お買上げより1年間となります。

Made in China


■ 取り付け手順

- 1 照明のスイッチ（壁スイッチ）をOFFにします。
ワンタッチアダプターの下面の緑ボタンをロック解除に合わせて、天井電源に差し込み、右に回転させしっかりと固定します。




※アダプターを取り外す場合
下面の緑ボタンをロック解除の位置に合わせた後に本体を支えながら外して下さい。
アダプターを外す場合は側面の赤ボタンを押しながら左に回して取り外して下さい。

- 2 本体の上側（天井側）へ、傾きやグラつきを抑えるためのスポンジを4箇所取り付けます。




- 3 図のように両手で本体を持ち、天井へ押し込むように取り付けます。（接続端子 A は B に近い方向で取り付けます）
取り付け後、下面の緑ボタンをロックします。

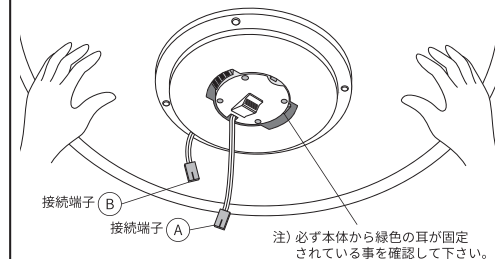

- 4 接続端子 A と B を接続します。

- 5 シェードをかぶせ、右に回転させて固定したら設置完了です。

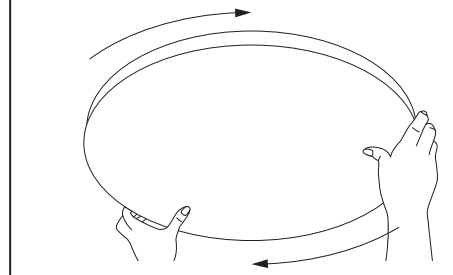


設定とご使用方法

■ チャンネルの登録方法

リモコンで調光・調色コントロールを可能にするには、下記の登録が必要です。

下記の手順でチャンネル登録を行ってください。

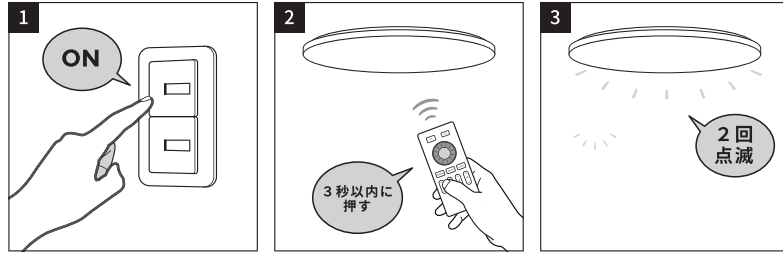


壁スイッチなど、主電源をONにして、照明器具を点灯させた状態にします。

照明器具が点灯したら、登録したいチャンネルのONボタンを3秒以内に1回押します。

電球がゆっくりと2回点滅したら、チャンネル登録の完了です。登録の解除方法や詳細につきましては、専用リモコンに付属の説明書をご確認ください。

■ 専用リモコン (TLG-RC) を使うとできること

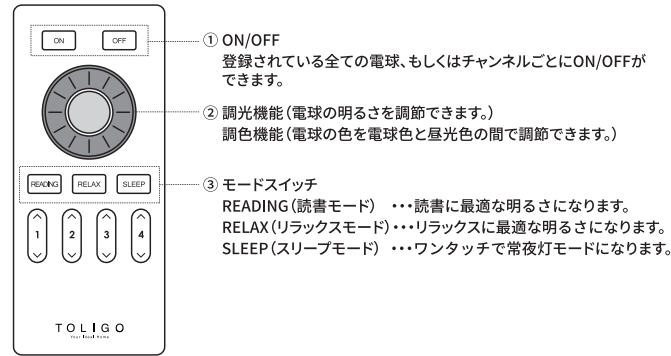

- ① ON/OFF
登録されている全ての電球、もしくはチャンネルごとにON/OFFができます。
- ② 調光機能(電球の明るさを調節できます。)
調色機能(電球の色を電球色と昼光色の間で調節できます。)
- ③ モードスイッチ
READING(読書モード)・・・読書に最適な明るさになります。
RELAX(リラックスモード)・・・リラックスに最適な明るさになります。
SLEEP(スリープモード)・・・ワンタッチで常夜灯モードになります。

■ アプリ初期登録方法

1 モバイル端末に専用アプリをインストールしてください。



- ① iOSはApp Store、AndroidはGoogle Playで「トリゴ」と検索してダウンロードしてください。
- ② 「TOLIGO(トリゴ)」を見つけたら「ダウンロードしてインストール」してください。
- ③ モバイル端末にアプリがインストールされるとアイコンが表示されます。

- 2 「TOLIGO(トリゴ)」アプリを開き、画面の表示に従って新規アカウントの登録を行います。
- 3 アプリを開き、マイホームタブを選択します。
- 4 アプリ接続画面を開き、画面の表示に従って登録してください。



右上の「+」マークをタップし、「Ceiling Light」を選択してください。デバイスの設定画面に移行します。



Ceiling Light


詳しい設定方法ははこちら



詳しい接続方法や使い方はWEBサイトをご覧ください。

■ 専用アプリ (TOLIGO) を使うとできること

スマホでON/OFF オフタイマー設定 スケジュール設定



ご注意

専用アプリでご使用いただくためには、無線LAN (Wi-Fi) 環境が必要となります。また、2.4GHz帯 (IEEE802.11b/g/n) の規格にのみ対応しており、5GHz帯には対応しておりませんので、ご使用の際はご注意ください。

■ 商標・セキュリティについて

記載されている会社名、製品名などは、下記の通りです。
・Google Android、Google Play、Google Home、Googleアシスタントおよびその他の関連するマークとロゴはGoogle LLCの商標または登録商標です。
・Apple、Appleロゴ、およびiPhoneは米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
・Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
・Amazon、Amazon.co.jp、Echo、Alexaおよびそれらのロゴは、Amazon.com.Inc.またはその関連会社の商標または登録商標です。
・その他、記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。
・登録時に入力していただくメールアドレス・パスワードを含む情報は、株式会社日昇により適切に管理します。

※製品および本紙は、改良等の諸事情により予告なく変更する場合があります。
※本紙の内容につきましては万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきの点がございましたら、ご連絡くださいますようお願いいたします。
※本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
※本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については各地方自治体にお問い合わせください。



TOLIGO (トリゴ)
ホームページはこちら！

<http://toligo.jp/app/>

■ お問い合わせ

日昇カスタマーサポート

TEL: 089-994-5952
E-mail: support@toligo.jp

受付 / 平日 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00
定休日 / 土日祝、GW、夏季休暇、年末年始、弊社指定日

◆ご提供いただいたお客様の個人情報は、サポート目的のみに使用し、他の目的には使用しません。個人情報取り扱いに関する詳細は、トリゴホームページをご覧ください。
<http://toligo.jp/privacypolicy.html>